

BOUWBERICHT BAAK

In opdracht van Rijkswaterstaat legt BAAK de Blankenburgverbinding aan. U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die u mogelijk kunt ervaren.

26 november 2019

Damwandscherm in Krabbeplas

In het bouwbericht van 30 oktober informeerden we u over proeven voor het aanbrengen van een waterscherm in de Krabbeplas. Het scherm zorgt voor een afscheiding tussen de grond die we volgend jaar aan de westkant van de Krabbeplas gaan aanbrengen en de rest van de Krabbeplas. Zo voorkomen we dat zout uit de grond in de rest van de Krabbeplas terecht komt.

Uit de proeven is gebleken dat we het scherm niet kunnen opbouwen met grote zakken gevuld met zand. Daarom maken we in de Krabbeplas en de Zuidplas een damwandscherm van 700 meter. Het scherm plaatsen we naast de drijvende rietakker. Met dit bouwbericht informeren we u over de werkzaamheden en de mogelijke hinder.

In december damwandscherm aanbrengen

In december brengen we de damwand in de Krabbeplas en de Zuidplas aan. Op afbeelding 1 ziet u de locatie. Begin december starten de werkzaamheden aan de zuidkant van de plas en schuiven dan op richting het noorden. De materialen voeren we aan via de A20 en onze werkweg.


Op de Zuidplas werken we vanaf een klein ponton met één damwandstelling. Op de Krabbeplas werken we vanaf een groter ponton met twee stellingen. Met een kraan en een trilblok brengen we de tien meter lange planken in de bodem aan (zie afbeelding 2).

Vissen die in het afgesloten deel zwemmen, verplaatsen we naar het open deel van de plas.

Werktijden en hinder

De damwanden brengen we aan vanaf begin december. De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur en duren tot het einde van de maand. Mogelijk werken we ook nog begin januari 2020.

Het intrillen van de damwandplanken kan zorgen voor geluid in de omgeving. Omdat we relatief korte planken gebruiken, duurt het aanbrengen van een plank ongeveer 5 tot 8 minuten.

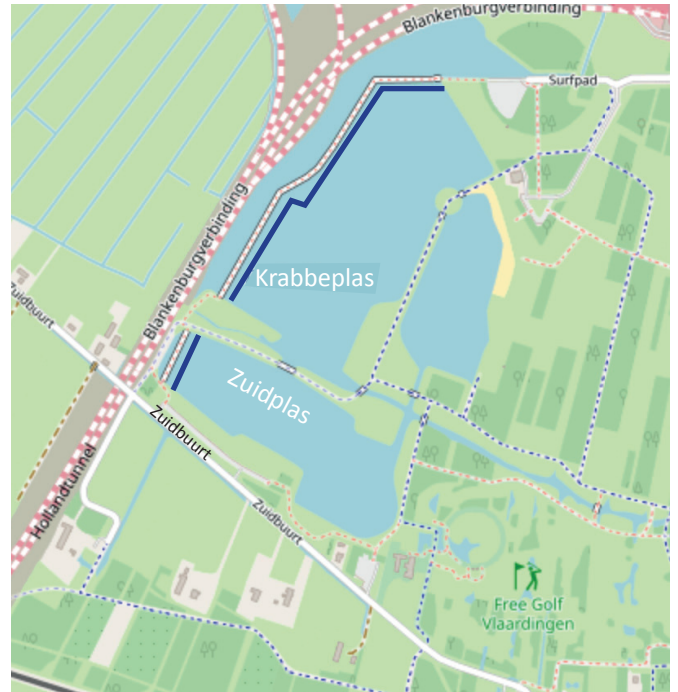

Afbeelding 1 Locatie aanbrengen damwandscherm in december



Afbeelding 2 Proef met damwanden in de Krabbeplas

BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding aan. De nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 tussen Rozenburg en Vlaardingen en verbetert de bereikbaarheid van de bedrijven in het Rotterdamse havengebied en in Greenport Westland.

De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed.

Bekijk het laatste nieuws, foto's en filmpjes op www.blankenburgverbinding.nl. Hier vindt u ook de actuele planning van het project en een overzicht van activiteiten die Rijkswaterstaat en BAAK rond de bouwplaats organiseren.

Heeft u een vraag of opmerking? Bel dan gratis Rijkswaterstaat: **0800-8002** of e-mail blankenburgverbinding@rws.nl. Bouwberichten en planningswijzigingen kunt u digitaal of per sms ontvangen. Aanmelden kan via omgeving@baakbbv.nl.



Afbeelding 3 Afsluiting Surfpad en drijvend riet met omleidingsroute



Afbeelding 4 Afsluiting Surfpad en omleidingsroute

Afsluiting drijvend riet en Surfpad

Zoals in het vorige bouwbericht al aangegeven is vanwege de plaatsing van het damwandscherm het wandelpad over het drijvende riet van 12 november 2019 tot begin februari 2020 afgesloten. (zie afbeelding 3).

Sinds 12 november is ook het Surfpad ter hoogte van het bouwterrein van de Blankenburgverbinding afgesloten (zie afbeelding 3 en 4). Dit is noodzakelijk voor de bouw van het damwandscherm en de aanleg van de nieuwe snelweg. De afsluiting duurt in ieder geval tot eind 2022. Omdat we nog geen inzicht in de planning van na 2022 hebben, is het nog niet duidelijk of het pad vanaf 2023 weer open kan. Het fietsverkeer wordt omgeleid via het Schikelschoekpad en de Zuidbuurt.